

## TWÓJ DORADCA W ŚWIECIE PAKOWANIA

Kompaktowa, pionowa maszyna pakująca Vegatronic 500, sterowana przemysłowym sterownikiem PLC i charakteryzująca się zminimalizowaną wysokością spadania produktu to idealne rozwiązanie dla małych i średnich zakładów produkcyjnych. Maszyna działająca w trybie start stopowym przeznaczona jest do pakowania szerokiej gamy produktów m. in. słodyczy, przekąsek, orzechów, ziaren, kawy, herbaty i wielu innych.



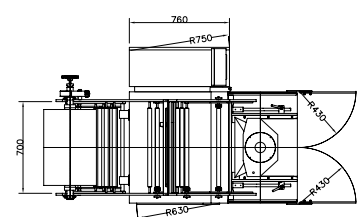


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

	<b>S</b>	<b>P</b>	<b>SP</b>
Prędkość maszyny	Do 120 cykli na minutę	Do 120 cykli na minutę	Do 120 cykli na minutę
Rozmiary opakowań			
MINIMALNA SZEROKOŚĆ	50 mm	50 mm	50 mm
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ	270/280* mm	260/270* mm	Jak w wersji S lub P
DŁUGOŚĆ	330 mm	330 mm	330 mm
Materiał opakowaniowy	Folie zgrzewane na gorąco (jak PP), folie barierowe, laminaty, PE		
Rozmiary rolki foliowej			
SZEROKOŚĆ	580 mm	580 mm	580 mm
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA Ø	400 mm	400 mm	400 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA Ø	76 mm	76 mm	76 mm
Maksymalna waga rolki foliowej	100 kg	100 kg	100 kg
System zgrzewający pionowy	Szczęki poziome napędzane silnikiem bezszczotkowym – pneumatyczna pionowa listwa zgrzewająca		
	Standardowe szczęki wzdłużne i poprzeczne	Ilaseal	Jak w wersji S lub P
Platforma elektroniczna	PLC Omron		
Liczba programów	40		
HMI	Ekran dotykowy 5"		
Zasilanie	400 Vac+/-5%, 3 fazy, N, 50/60Hz, 3.3kW, 5A		
Sprężone powietrze	350–500 NI/min., 7 bar-101.5 psi	500–900 NI/min., 7 bar-101.5 psi	Jak w wersji S lub P
Wykonanie	Elektrostatyczna powłoka epoksydowa, stal nierdzewna		
Wymiary maszyny	(Szerokość × Głębokość × Wysokość) 1206 × 1945 × 1375mm		
Waga	Ok. 600 kg		

\* opcjonalnie

**PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA**
**GŁÓWNE ZALETY**

Rozwiązanie dla firm wdrażających automatyczne maszyny pakujące	► Konkurencyjna cena
Niewielkie rozmiary, kompaktowa budowa	► Minimalna ilość miejsca potrzebna na instalację
Zminimalizowana wysokość spadania produktu	► Ograniczenie zniszczenia produktów. Beznarzędziowa obsługa tuby formującej
Platforma kontrolna – sterownik PLC Omron (Allen Bradley lub Siemens na życzenie)	► Łatwo dostępne komponenty wysokiej jakości
Szczęki zgrzewające z napędem serwo	► Możliwość pakowania z dużą wydajnością, Optymalny cykl pracy
Łatwa integracja z systemami dozującymi	► Możliwość synchronizacji z dozownikami, wagami oraz systemami liczenia produktu

**ILAPAK posiada certyfikaty ISO 9001:2000**


Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

Nasz doradca przeanalizuje dokładnie Państwa produkt oraz możliwości jego pakowania i dobierze najbardziej odpowiednią konfigurację maszyny pakującej. Powyższa specyfikacja nie jest wiążąca. ILAPAK zastrzega sobie prawo do jej zmiany bez wcześniejszych powiadomień.

Dowiedz się więcej na

[www.ilapak.pl](http://www.ilapak.pl)